RECOMA
From waste to wall

STABI

30 × 60 cm

PANNEAU DE RENFORT FRAISÉ
POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES



Facile à poser | Résiste à l'humidité | Durable

packWall

100% RECYCLÉ

-83% CO_2 VS OSB 15 MM

+2 kg/pc de déchets évités à l'incinération

À PROPOS DU STABI

Une alternative innovante à l'OSB et au contreplaqué.

Panneau de renfort de **595 × 300 × 12 mm**, fraisé pour profilé métallique (rainure de 6 mm), qui remplace l'OSB et le contreplaqué dans les cloisons sèches. Résistance naturelle à l'humidité et aux attaques biologiques.

Fabriqué en Suède à partir de déchets valorisés, puis finalisé en Belgique en collaboration avec Les Gaillettes, une entreprise de travail adapté. Une solution à la fois écologique et sociale.

LES atelier GAILLETTES asbl
La Solution Adaptée

COMPOSITION

Carton (fibres de papier)	65-75 %
Polyéthylène (PEBD)	25-35 %
Aluminium	1-5 %

AVANTAGES

Résistant à l'eau
Ne gonfle pas et ne se déforme pas à l'humidité.

Pose facile
Pose à sec et rapide.
Ni éclats, ni fissures.

Durabilité
Résiste aux champignons et aux rongeurs.

Impact social
Réalisé en partenariat avec un atelier protégé.

Écologique
Matériau 100 % recyclé, recyclable et réutilisable.

Stabilité dimensionnelle
Expansion minimale, même en milieu variable.

RECOMA
From waste to wall


STABI

PANNEAU DE RENFORT FRAISÉ POUR PROFILÉ MÉTALLIQUE


DIMENSIONS & FORMATS

RECOMA PackWall STABI 30x60

VUE DE FACE

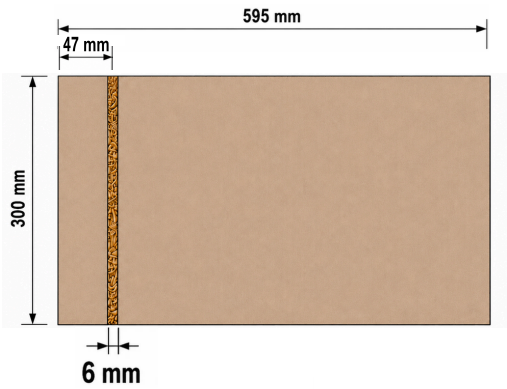


VUE DE CÔTÉ




Référence	**60301211**
Longueur	**595 mm**
Largeur	**300 mm**
Épaisseur	**12 mm ± 0,3**
Chant	**Droit**
Fraisage	**Fraisé — 6 mm, pour profilé métallique**
Poids unitaire	**~ 2,1 kg / pièce**
Conditionnement	**500 pièces / palette**

COUPE LONGITUDINALE

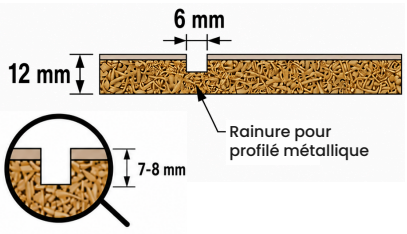

Profondeur ajustable sur demande du client

VUE ISOMÉTRIQUE



PERFORMANCES

PROPRIÉTÉ	NORME	VALEUR	COMPARAISON
Masse volumique	—	**912 kg/m³**	→ OSB 15 mm : 600–640 kg/m³
Module d'élasticité	EN 310	**~490 N/mm²**	OSB 15 mm : ~3 500 N/mm² (axe principal)
Résistance à la flexion	EN 310	**> 4,4 N/mm²**	OSB 15 mm : 18-20 N/mm² (axe principal)
Résistance à l'arrachement des vis	EN 320 · EN 326	**> 11 daN**	→ Équivalent à l'OSB 15 mm
Isolation aux bruits aériens	ISO 10140	**> 33 dB**	→ +8 dB vs OSB 15 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	ISO 12572	**~500**	→ OSB : 30 à 50
Émission de COVT	EN 16000	**0,1 mg/m³**	→ OSB : > 0,3 mg/m³
Contenu recyclé	—	**100 %**	→ OSB : 0 à 12 %
Empreinte carbone	—	**0,55 kg CO_2/m²**	→ par pièce, 2 kg de déchets d'emballage évités à l'incinération

qvalify ISO 9001 · qvalify ISO 14001 · ISO 26000 · EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM · CE

Recoma Benelux
TVA BE 1031 876 595
www.recoma.com
Steenweg op Mechelen 455/2 1950 Kraainem
+32 (0)499 900 693
hello@recoma.com