



JACKOBOARD®

Bouw- en tegelementen voor creatieve badkamervormgeving.

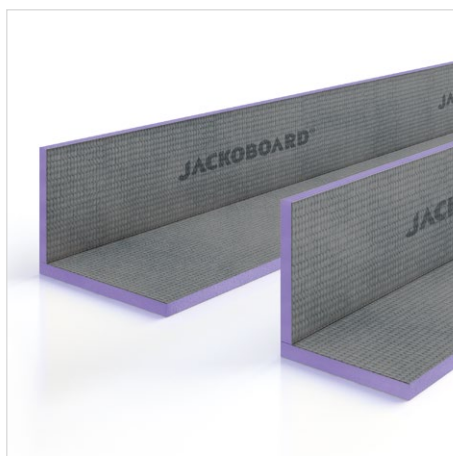

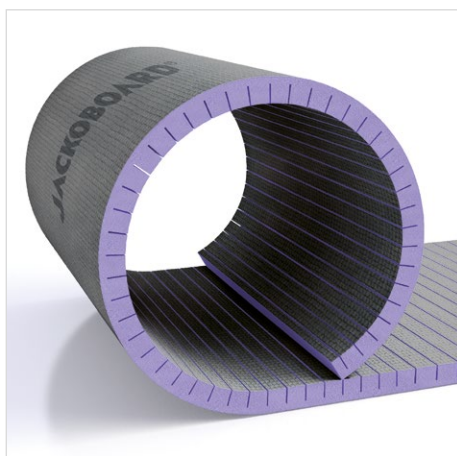

Gemakkelijk te verwerken



Direct betegel-, plamuur en bepleisterbaar



Waterafstotend



Gering volume
ca. 3-6 kg/m²



Optimale thermisch-isolerende
eigenschappen $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



Hoge druksterkte
> 300 kPa



voor ruimtes met een hoge vochtbelasting
(belastingsklasse A1 en A2)

Dankzij hun kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden zijn de JACKOBOARD® bouw- en tegelementen de ideale ondergrond voor alle soorten tegels en pleisterwerk. De oppervlakken van het JACKOBOARD®-systeem leveren een krachtige hechtbasis en kunnen op nagenoeg iedere ondergrond worden verwerkt. Ze zijn waterafstotend, warmte-isolerend, licht en sterk.



JACKOBOARD®

Bouw- en tegelementen voor een creatieve badkameromgeving.

Inhoud

Bouw- en tegelementen

Plano	04
Plano Premium	04
Plano NF	05
Canto	05
Canto Premium	06
Flexo	06
Flexo Plus	07
Wabo	07

Montage afbouwsets

Sabo afbouwset	08
Vanity	08
Modula D 800	09
Modula D 1600	09
Modula R 300	09
Modula R 600	09

Douche-elementen

Aqua	10-12
Aqua Flat	12
Aqua Solid Premium	12
Aqua Reno	12
Aqua Ready	13
Aqua Base	13
Aqua Afvoersystemen	14
Roestvrijstalen roosters	15

Betegelbaar opzetstuk Nova	15
Aqua Line pro	16
Aqua Line pro Afvoersystemen	16
Aqua Line Profile	17
Aqua Spiral	18
Aqua Circle	19
Aqua Panel	19

Toebehoren

Afdichtingsset	20
BOARD-FIX® lijm en afdichtingskit	20
Montagelijm	20
Manchet	21
Wapeningsband	21
Afdichtingsband	21
Hoekstuk 4E	21
Stootvoegband	22
Kunststof rozet	22
Gegalvaniseerd rozet	22
Roestvaststalen rozet	22
Anker	23
Metalen inslagpen	23
Spiraalplug	23

De JACKOBOARD® bouw- en tegelementen	24-25
Technische gegevens	26-27

Geldig vanaf juni 2018

Dit document vervangt alle voorgaande versies en uitgaven. Wij leveren uitsluitend op basis van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden alsook onze verwerkingsrichtlijnen in de ten tijde van de bestelling geldige versie (toegankelijk op internet onder www.jackon-insulation.com). Alle prijzen zijn op basis van afname van volle verpakkingseenheden excl. de wettelijke omzetbelasting. Houd a.u.b. ook onze minimale bestelwaarde aan.

Bouw- en tegelementen

JACKOBOARD® Plano

- Bouw-en tegelementen voor een creatieve interieurafwerking. Voor o.a. niet dragende scheidingswanden, bad, douche, wastafel en keuken toepassingen
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089*	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44

*op aanvraag

JACKOBOARD® Plano *Premium*

- Bouwplaat voor schilder-en tegelwerk, gladde oppervlakte door vliescoating, schuine voegkant 4 x 80 mm aan beide lange zijden
- Verwerkbaar op nagenoeg alle ondergronden
- Glad oppervlak is geschikt voor onmiddellijke afwerking voor o.a. schilderwerk, betegeling, behang, sierpleisterwerk.



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4513126	40 25345 10254 3	10*	1300 x 600	84	65,52
4513127	40 25345 10255 0	12,5	1300 x 600	70	54,60
4513128	40 25345 10256 7	20	1300 x 600	84	65,52
4513129	40 25345 10257 4	30	1300 x 600	56	43,68
4513130	40 25345 10258 1	50	1300 x 600	34	26,52
4513131	40 25345 10259 8	12,5	2600 x 600	70	109,20
4513132	40 25345 10260 4	20	2600 x 600	84	131,04
4513133	40 25345 10261 1	30	2600 x 600	65	87,36
4513134	40 25345 10262 8	50	2600 x 600	34	53,04

* 10 mm, heeft geen schuine voegkanten



JACKOBOARD® Plano NF

Plano NF-1

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-2


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-3

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96

*op aanvraag

- Bouw- en tegelement met groef- en veerverbinding
- Eenvoudige en stabiele verbinding van bouw- en tegelementen voor diverse toepassingen
- Perfect vlakke voegen
- Haakse gevormde hoeken
- Elk bouw- en tegelement bevat twee veren in de afmeting 1300 x 37 x 6 mm
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

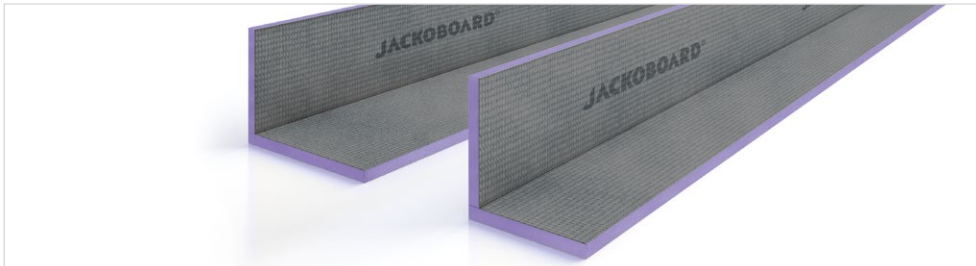

JACKOBOARD® Canto

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Lengte mm	Afmetingen mm	Aantal/ Pallet
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40


- Hoeelement speciaal voor het afwerken van leidingen en buizen, zowel verticaal als horizontaal
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Bijzondere afmetingen en U-vorm op aanvraag
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Bouw- en tegelementen

JACKOBOARD® Canto Premium

- Hoeelement voor schilder- en tegeltoepassingen
- Glad oppervlak beide zijden voorzien van een vliescoating
- Geschikt voor nagenoeg alle ondergronden
- Oppervlak voor tegels, pleister, plamuur, behang en verf


NIEUW

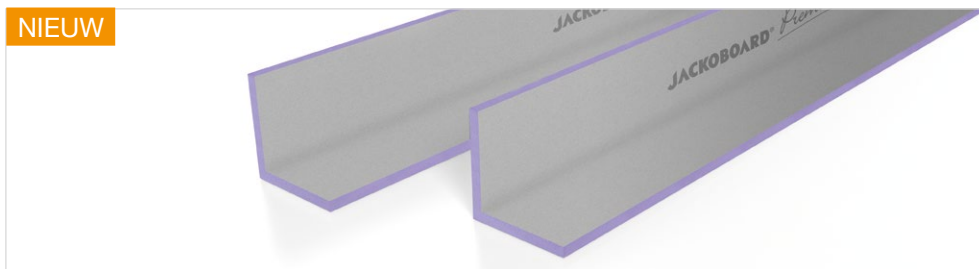


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./mm	Uitvoering	Aantal/Platen	Aantal/m²
4511994	40 25345 09661 3	20	2600	150 x 150	60	14,80
4511995	40 25345 09662 0	20	2600	200 x 200	40	19,50
4511996	40 25345 09663 7	20	2600	300 x 300	40	23,20
4511997	40 25345 09664 4	20	2600	200 x 400	40	23,20

JACKOBOARD® Flexo

- Bouw- en tegelement voor de creatieve afwerking:
- Aan één zijde voorzien van groeven – afstand tussen de groeven 30 mm
- Uitvoering mogelijk in verschillende afrondingen
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar
- Bouw- en tegelement 30 mm: kleinste buigstraal 420 mm (binnen)
- Bouw- en tegelement 50 mm: kleinste buigstraal 490 mm (binnen)

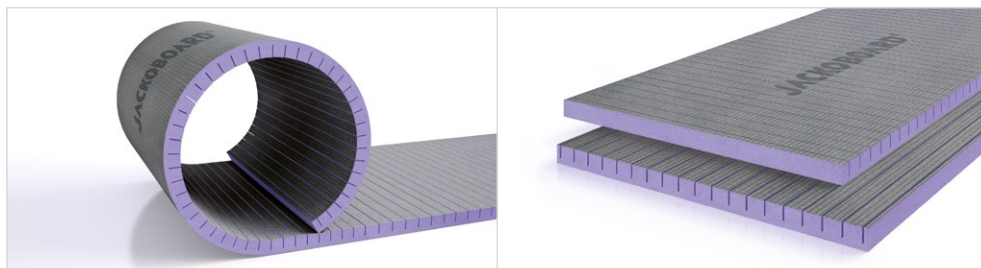


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./mm	Uitvoering	Aantal/Platen	Aantal/m²
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	breedte	2	1,56
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	lengte	2	3,12
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	breedte	2	1,56
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	lengte	2	3,12

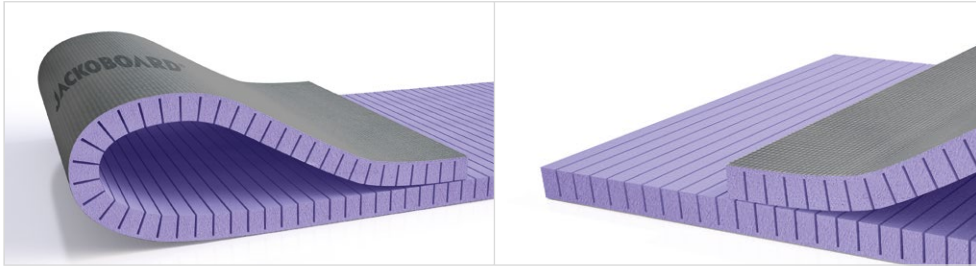

JACKOBOARD® Flexo-Plus

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Element Afm./ mm	Uitvoering	Aantal/ Platen	Aantal/ m²
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	breedte	2	1,56
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	lengte	2	3,12

- Montage-element voor het uitvoeren van alle soorten rondingen
- Aan één zijde voorzien van groeven – afstand tussen de groeven 15 mm
- Speciaal voor kleine rondingen
- Kleinste buigstraal 90 mm (binnen)
- Aan één zijde voorzien van een gemodificeerde mortellaag
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

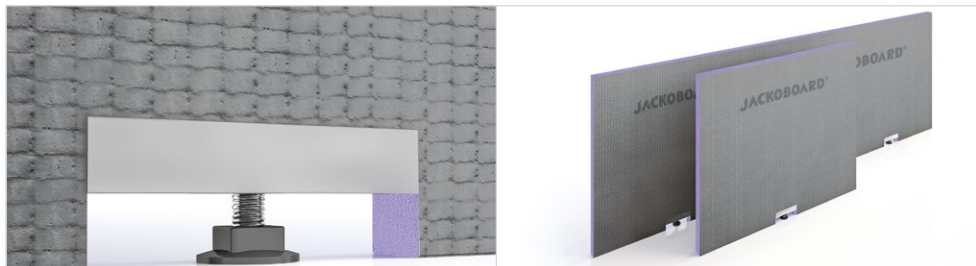

JACKOBOARD® Wabo


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/ Pallet
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m²/Plaat met 30 Platen = 31,8 m²/Pallet
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m²/Plaat met 30 Platen = 37,8 m²/Pallet
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m²/Plaat met 30 Platen = 13,2 m²/Pallet
4500117	40 25345 00117 4	30	900 x 300	0,27 m²/Plaat met 30 Platen = 8,1 m²/Pallet

- Badombouwelement voor het afwerken van baden
- Versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden
- Zeer eenvoudig te monteren voorzien van in hoogte verstelbare poten
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

Montage afbouwsets

JACKOBOARD® Sabo afbouwset

- Montage-set voor het bekleden van een wandcloset inbouwreservoir
- 2-delig toiletelement voorzien van alle benodigde uitsparingen, voor het afwerken van een wandcloset inbouwreservoir, incl. 10 zelftappende boorschroeven en 10 rozetten
- Beide zijden voorzien van een gemodificeerde mortellaag
- Hoge drukvastheid
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

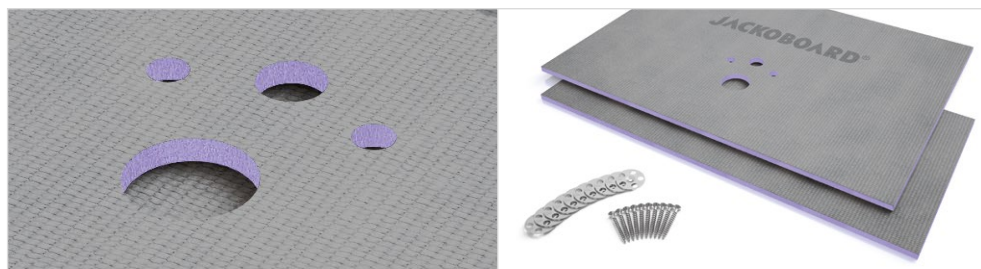


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1

JACKOBOARD® Vanity

- Betegelbare (kant-en-klaar) design wastafel voor Barrièrevrije badkamer en wellnessinrichtingen
- Bestaand uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen hard-schuim met een deklaag van gemodificeerde mortel voorzien van een glasvlies.
- Trapezevormige waterafloop
- Voorzien van diverse hulpstukken om montage mogelijk te maken van de in de handel zijnde afvoeren en armaturen
- Barrièrevrij volgens Norm DIN 18040 deel 1 en 2
- oppervlak kan direct worden betegeld
- Incl. 2 massieve wandsteunen uit staal voor een optisch zwevende montage



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Inhoud Verpakking
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1

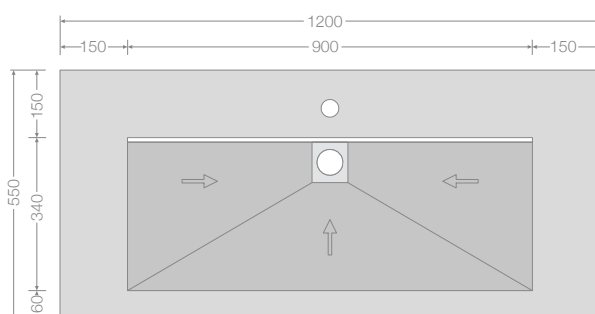

Montage afbouwsets



Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506336	40 25345 05770 6	800	600	850	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula D 800

- Enkele afbouwastafel als Montageset bestaande uit: 2 zijwanden en 1 bovenplaat in de dikte 80 mm. 1 tussenplaat in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen



Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506335	40 25345 05769 0	1600	600	850	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula D 800

- Dubbele afbouwastafel als Montageset bestaande uit: 2 zijwanden, 1 tussenplaat en 1 bovenplaat in de dikte 80 mm. 2 tussenplaten in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen




Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506338	40 25345 05772 0	600	300	2125	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula R 300

- Rek als Montage-set bestaande uit: 2 zijwanden en 5 tussenplaten in de dikte 50 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

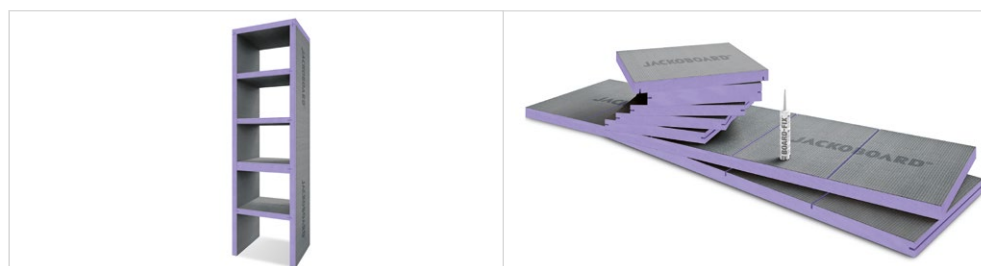

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal/Verpakking
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Modula R 600


- Speciaal rek als Montageset met een tussenplaat in de dikte 80 mm, passend bij de bovenplaat dikte van de JACKOBOARD® afbouwastafel
- Rek als Montage-set bestaande uit: 2 zijwanden en 4 tussenplaten in de dikte 50 mm, 1 tussenplaat in de dikte 80 mm, board-fix, schroeven, montageplaat & montageaanwijzingen

Douche-elementen

JACKOBOARD® Aqua met centrale afvoer

- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrière-vrij douchen
- Direct betegelbaar
- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)

Afvoer apart bestellen (pagina 14)

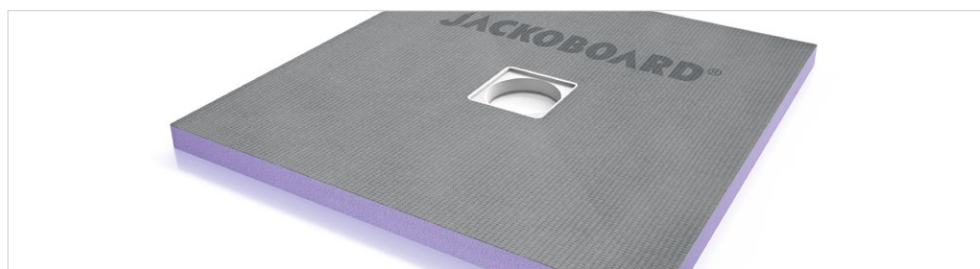

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1

Speciale afmetingen:

Behalve in de standaardafmetingen is JACKOBOARD® Aqua op aanvraag ook verkrijgbaar in talrijke op maat gemaakte formaten en vormen.




JACKOBOARD® Aqua kwartcirkel, afvoerput decentraal


- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrière-vrij douchen
- Direct betegelbaar
- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)

Afvoer apart bestellen (pagina 14)



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/verpakking
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1



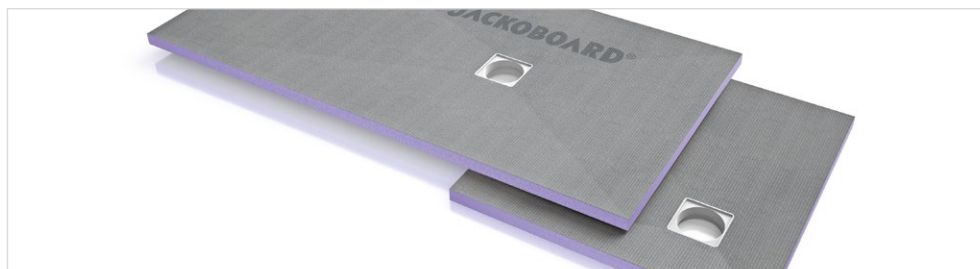


JACKOBOARD® Aqua met decentrale afvoer

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/verpakking
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1
4512097	40 25345 09735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1
4512099	40 25345 09737 5	50	1800 x 900	450 / 450	1
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1

- Douche-element van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden voor barrière-vrij douchen
- Direct betegelbaar
- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoerflens
- Rolstoeltoegankelijk
- Met keuringscertificaat van bouw- en woningtoezicht in Duitsland (abP)

Afvoer apart bestellen (pagina 14)

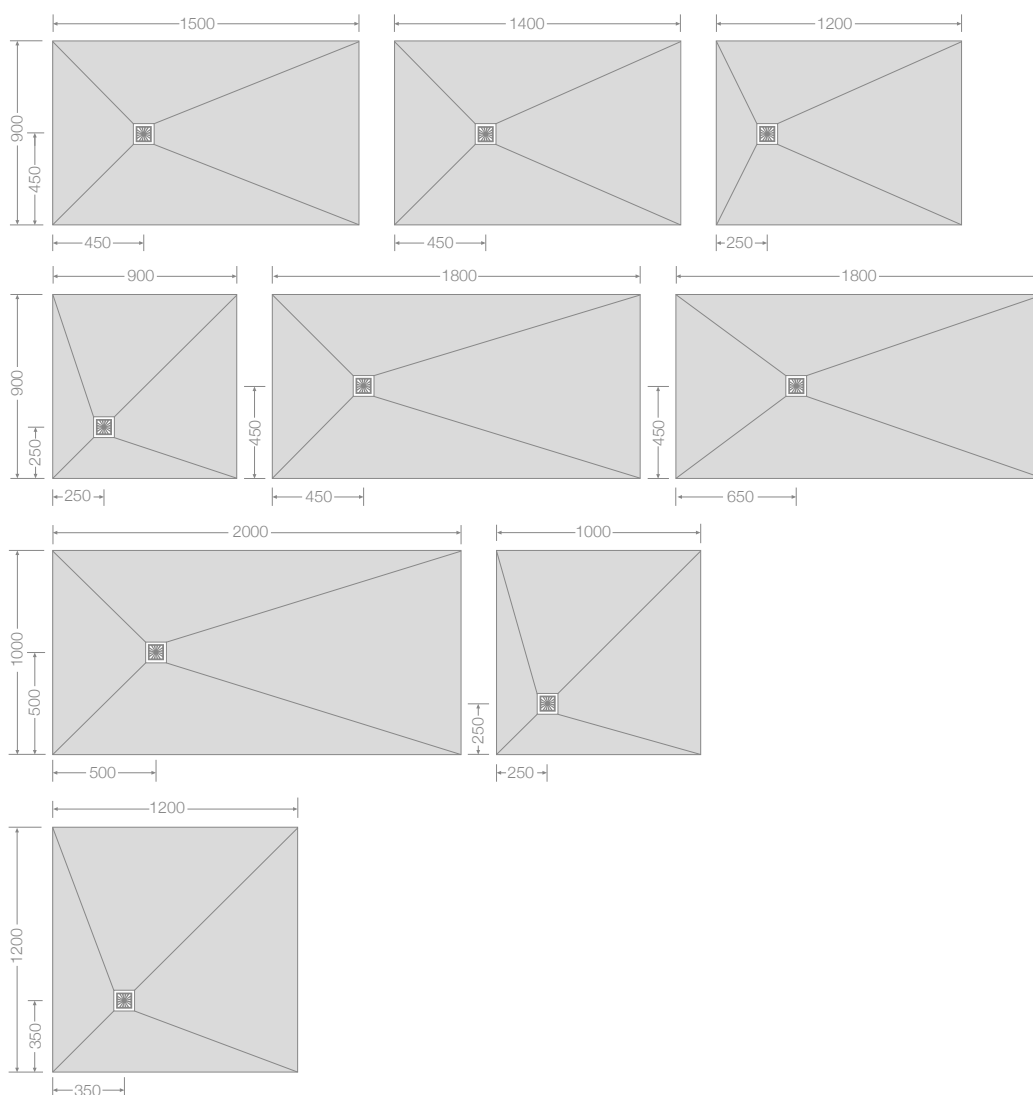

Douche-elementen

JACKOBOARD® Aqua Flat met centrale afvoer

- Supervlakke uitvoering in 20 mm dikte
- speciaal geschikt voor een houten (balken) vloeropbouw

Afvoer apart bestellen (pagina 14)




Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Aqua Solid *Premium* met centrale afvoer

- Douche-element met een speciale hogedrukbestendige coating
- Geen beperking in de tegelgrootte
- Rolstoeltoegankelijk
- Ingewerkt afschot
- Direct betegelbaar

Afvoer apart bestellen (pagina 14)

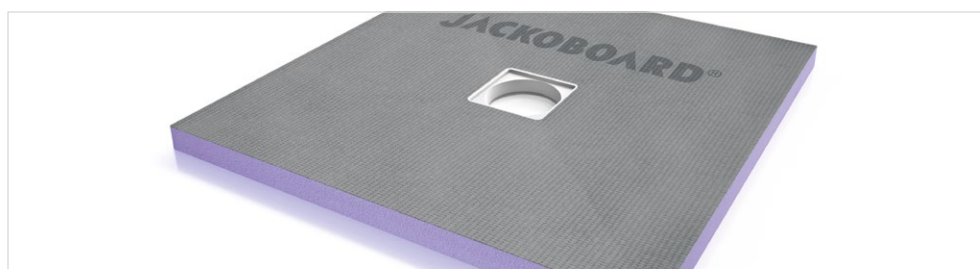

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4512267	40 25345 09798 6	40	900 x 900	1
4512268	40 25345 09799 3	40	1400 x 900	1
4512269	40 25345 09800 6	40	1800 x 900	1

Overige afmetingen op aanvraag

JACKOBOARD® Aqua Reno met centrale afvoer

- Douche-element met geïntegreerde afvoersysteem en revisieschachtelement
- Barrièrevrije systeemoplossing
- Minimale opbouwhoogte slechts 65 mm incl. speciale lijm en 10 m afdichtingsband voor het afdichten van de voegen
- Ingewerkt afschot
- Geïntegreerde afvoer in de bodem
- Direct betegelbaar
- Afvoercapaciteit: 0,5 l/s
- Waterslotheogte: 22 mm incl. een hoogwaardig designrooster van massief geborsteld RVS



Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Aantal/verpakking
4512256	40 25345 097900	65	900 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 097917	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 097924	75	1800 x 900	450 / 450	1

Overige afmetingen op aanvraag




Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4515039	40 25345 11180 4	44	900 x 900	1
4515040	40 25345 11181 1	44	1400 x 900	1

JACKOBOARD® Aqua Ready

- Douche-element met een speciale hogedrukbestendige coating
- Met betrouwbare, geïntegreerde waterafdichting met 6 cm oversteek
- Gemakkelijk opschuren van het oppervlak met een schuurspons maakt het oppervlak wederom nieuw
- Met centrale afvoer, horizontaal of verticaal


Afvoer apart bestellen (pagina 14)

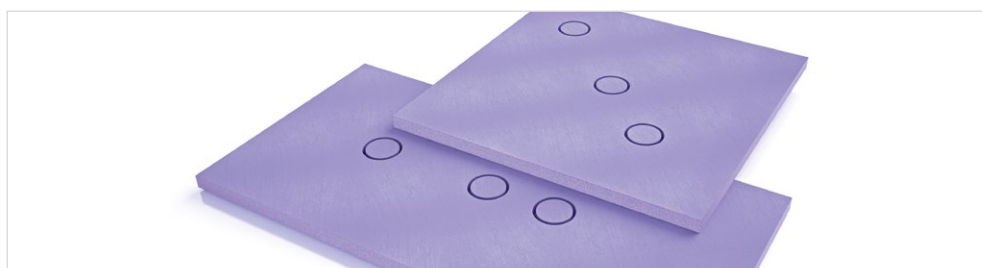

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1

JACKOBOARD® Aqua Base

- Onderbouwelement voor het op hoogte brengen van het definitieve douche-element JACKOBOARD® Aqua
- Als alternatief voor een opgehoogde afwerkvloer onder het douche-element JACKOBOARD® Aqua
- Snel en economisch te verwerken
- Voorzien van gedeeltelijk voorgeboorde gaten voor alle voorkomende afvoerlocaties van JACKOBOARD® type Aqua

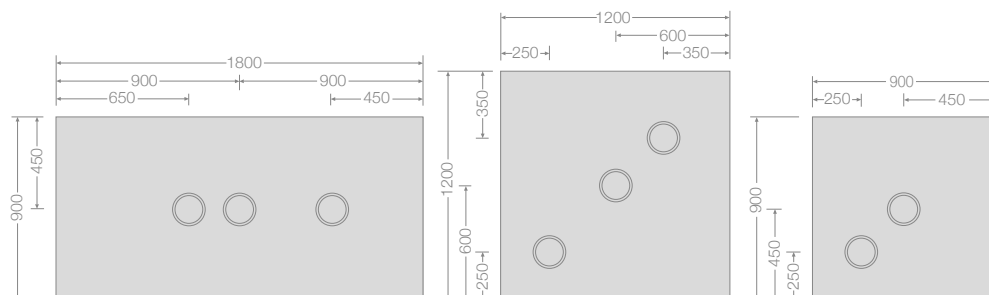

Douche-elementen

JACKOBOARD®
Aqua
Afvoersystemen



Houd er a.u.b. rekening mee dat de nieuwe afvoersystemen niet compatibel zijn met de oude Aqua-douche-elementen!

Afvoer horizontaal

- Hoogwaardig designrooster van massief geborsteld rvs Rooster-frame van 3 tot 18 mm variabel in de hoogte verstelbaar
- Superplatte afvoer met een minimumopbouwhoogte incl. douche-element van slechts 97 mm
- Hoge afvoercapaciteit 0,9 l/s
- Waterslotheogte 50 mm
- DN 50
- Afvoeraansluitstuk van verlijmbare ABS-kunststof
- Meer informatie, zie pagina 27




Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ verpakking
4512007	40 25345 09478 7	1

Afvoer verticaal

- Hoogwaardig designrooster van massief geborsteld rvs Rooster-frame van 3 tot 18 mm variabel in de hoogte verstelbaar
- Hoge afvoercapaciteit 0,9 l/s
- Waterslotheogte 50 mm
- DN 40/50
- Afvoeraansluitstuk van verlijmbare ABS-kunststof
- Meer informatie, zie pagina 27

Op aanvraag ook in brandpreventieve uitvoering leverbaar!

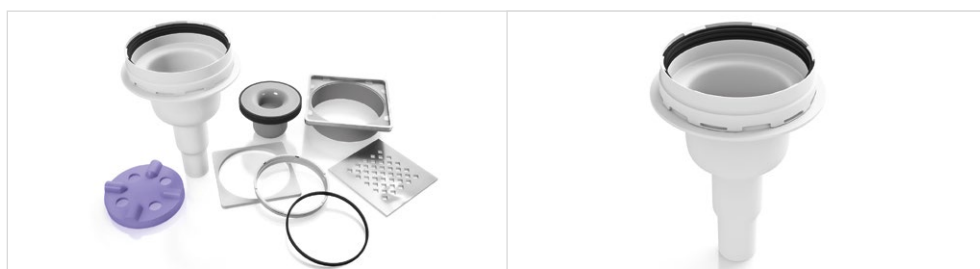

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ verpakking
4512008	40 25345 09479 4	1



Art.-Nr.	EAN-Code	Hoogte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Rvs-rooster Terra

- Van massief rvs
- Oppervlak geborsteld



Art.-Nr.	EAN-Code	Hoogte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Rvs-rooster Stella

- Van getrokken rvs
- Oppervlak gepolijst



Art.-Nr.	EAN-Code	Hoogte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Rvs-rooster Sol

- Van massief rvs
- Oppervlak geborsteld



Art.-Nr.	EAN-Code	Hoogte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1

JACKOBOARD® Opzetstuk Nova voor direct betegelen


- Opzetstuk voor direct betegelen als alternatief voor rooster
- Betegelbare schaal van rvs
- Frame met rvs-opkant
- Geschikt voor tegeldiktes vanaf 8 mm

Douche-elementen

JACKOBOARD® Aqua Line pro

- Douche-element met lengte afvoergoot in geborsteld RVS
- In hoogte verstelbaar frame van 6-21 mm voor verschillende types vloertegels
- Hoge afvoer capaciteit van 1,05 l/s.
- RVS rooster kan omgekeerd worden geplaatst en worden betegeld
- Rooster en frame uit RVS
- Glad en licht te reinigen oppervlak met zelfreinigend effect
- Geringe afvoerhoogte
- Stankafsluiter (water) hoogte 50 mm
- Speciale maatvoering op aanvraag mogelijk

Afvoer apart bestellen (zie onder)

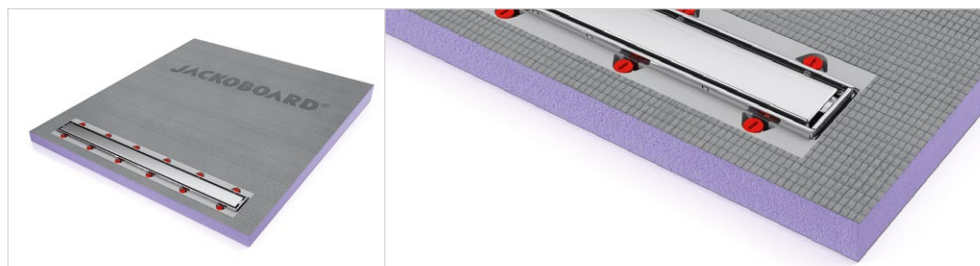


Ingewerkt afschot in één enkele richting (zie tekening)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Gootlengte mm	Lengte x Breedte mm	Aantal/Verpakking
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1


Ingewerkt afschot vanaf de 4- zijden (zie tekening)

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Gootlengte mm	Lengte x Breedte mm	Aantal/Verpakking
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1

Overige afmetingen op aanvraag

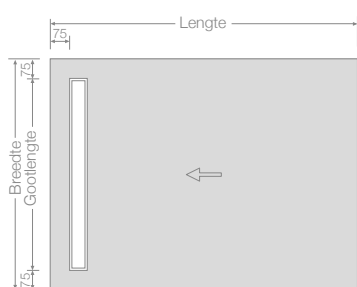

Ingewerkt afschot in één enkele richting

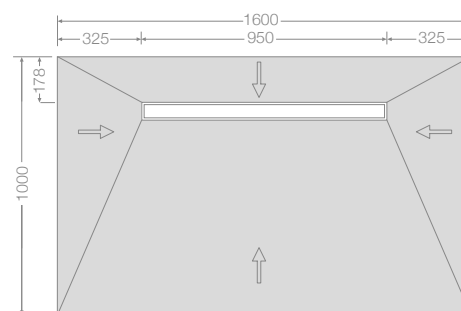

Ingewerkt afschot vanaf de 4- zijden

JACKOBOARD® Aqua Line pro Afvoersystemen

Horizontale afvoer

- geschikt voor de JACKOBOARD® Aqua line pro
- Hoogte: 70 mm
- DN 50

Verticale afvoer

- geschikt voor de JACKOBOARD® Aqua line pro
- Hoogte: 192 mm
- Breedte: 156 mm
- DN 50



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
4510370	40 25345 08560 0	1

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/Verpakking
4510371	40 25345 08561 7	1




Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mm	Hoogte rand mm	Uitvoering*	Aantal/Verpakking
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	rechts	1
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	links	1
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	rechts	1
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	links	1

*Uitvoering op foto is links

JACKOBOARD® Aqua Line Profiel

- Als toebehoren bij JACKOBOARD® Aqua Line
- Zijdelings afsluitprofiel voor aansluiting tussen JACKOBOARD® Aqua Line en afwerkvloer
- Rand met 2 % afschot overeenkomstig met JACKOBOARD® Aqua Line
- Uitvoering in geborsteld RVS

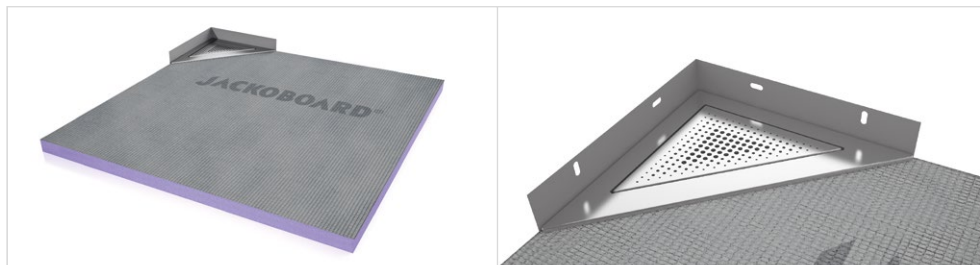


Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/Verpakking
4506488*	40 25345 05860 4	50	900 x 900	1
4506489*	40 25345 05861 1	50	1200 x 1200	1

*op aanvraag


JACKOBOARD® Aqua Delta

- Douche-element met hoekafvoer voor drempelvrij douchen
- In hoogte verstelbaar rooster in geborsteld RVS
- Hoekafvoer is voorzien van een ingewerkte RVS flens met rand die kan worden betegeld
- Ingebouwd afschot
- Direct betegelbaar
- op aanvraag mogelijk met een vert. afvoersysteem
- Levering incl. horiz. afvoersysteem

Behalve in de standaardafmetingen is het JACKOBOARD® Aqua Line en Aqua Delta op aanvraag ook verkrijgbaar in talrijke op maat gemaakte afmetingen en vormen.

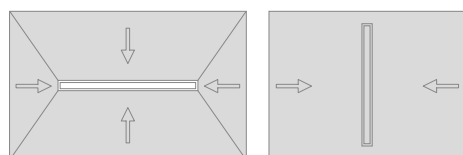


JACKOBOARD® Aqua Line pro

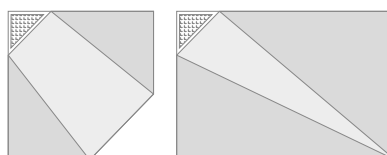

JACKOBOARD® Aqua Delta

Douche-elementen

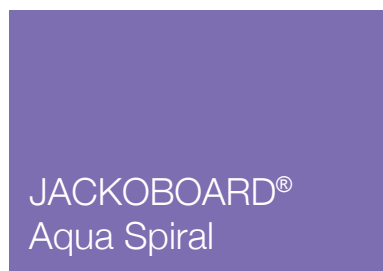

Douchewand

- Spiraalvormig douche-element voor drempelvrij douchen
- Buitenafmeting 2055 x 1696 mm
- Hoogte 2150 mm
- Dikte 50 mm
- Bestaat uit afzonderlijke wanden met mes- en groefverbinding
- Wandoppervlakte binnen 10,7 m²
- Wandoppervlakte buiten 11,4 m²

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Afvoer	Aantal/Verpakk.
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	intrede links	1
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	intrede rechts	1

* op aanvraag



Vloerelement

- Drempelvrij douche-element voorzien van afschot
- Voorzien van een ingefreesde groef
- Wandoppervlakte binnen 2,1 m²
- Dikte 50 mm
- op aanvraag ook in andere afmetingen mogelijk
- Direct betegelbaar

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Afvoer	Aantal/Verpakk.
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	intrede rechts	1
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	intrede links	1

* op aanvraag

Afvoer apart bestellen (pagina 14)

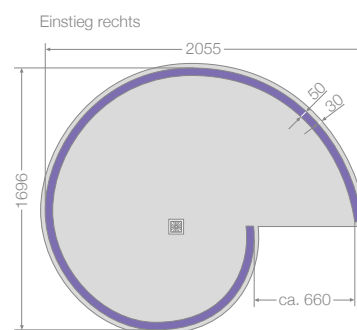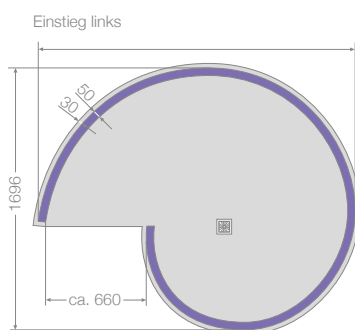




Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Hoogte mm	Aantal/verpakking
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1

* op aanvraag

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1

* op aanvraag

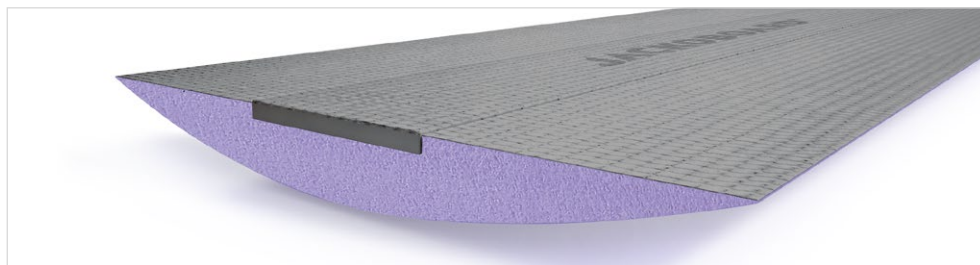

Art.-Nr.	EAN-Code	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Aantal/Verpakk.
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1

* op aanvraag

JACKOBOARD® Aqua Circle

Douchewand

- Douchewand bestaande uit 5 elementen met tand- en groefverbinding
- Wandoppervlakte binnen ca. 5,82 m²
- Wandoppervlakte buiten ca. 6,39 m²
- Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk
- Direct betegelbaar

Vloerelement

- Barrièrevrij douche-element met ingewerkt afschot
- Vloeroppervlakte binnen ca. 0,8 m²
- Binnendiameter 1000 mm
- Buitendiameter 1100 mm
- Uitgefreesde groef voor wandelementen

Afvoer apart bestellen (pagina 14)

JACKOBOARD® Panel

- Bevestigingspaneel voor de montage van kranen, douche koppen en leidingwerk als toebehoren voor de JACKOBOARD® Aqua Circle
- Met ingewerkte versterkingsplaat en aan de achterzijde uitsparingen voor leidingwerk
- toegepaste radius, r = 500 mm
- Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk
- Direct betegelbaar

Toebehoren

JACKOBOARD® Afdichtingsset

- Voor een absoluut betrouwbare afdichting van de JACKOBOARD® Plano en JACKOBOARD® Aqua voegen in douches
- De afdichtingsset bestaat uit 1x poedercomponent, 1x vloeistofcomponent, 10 mtr. afdichtingsband, 2x afdichtingshoekstukken



Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ verpakking
4504509	40 25345 04509 3	1

Board Fix lijm en afdichtingskit

- Speciale lijm en afdichtingskit
- Voor het lijmen van JACKOBOARD® en JACKODUR®
- Voor het afdichten van de JACKOBOARD® Plano in vochtige ruimtes
- Nuttige opbrengst/tube ca. 9 m²




Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal/ Doos
4506342	40 25345 05865 9	290	12

JACKOBOARD® Montagelijm

- Oplosmiddelvrije lijm op polyurethaan basis
- Voor het aanbrengen van JACKODUR® en JACKOBOARD®
- Snelle uitharding
- zeer hoge eindsterkte
- Nuttige opbrengst/tube ca. 10 m²




Art.-Nr.	EAN-Code	Inhoud ml	Aantal/ Doos
4510610	40 25345 08725 3	310	12

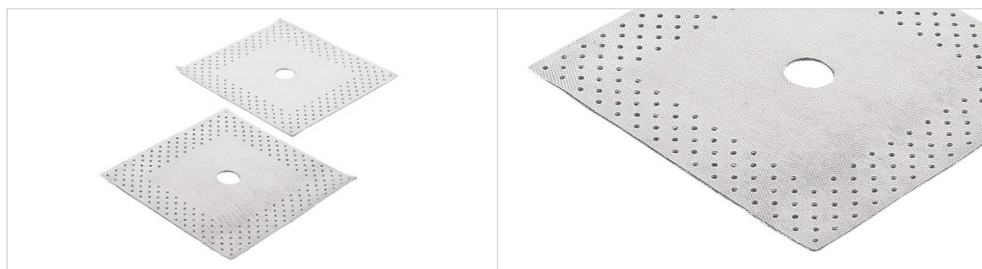

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ Doos
4501725	40 25345 01725 0	2

JACKOBOARD® Manchet

- Voor het waterdicht afwerken van leidingdoorvoeringen door het JACKOBOARD® element

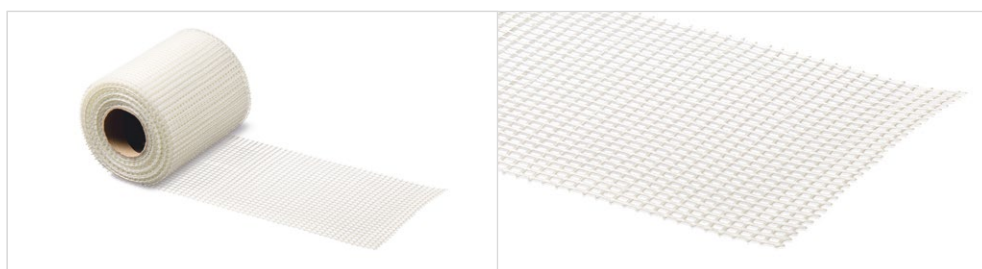

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte cm	Rollengte mtr.	Aantal/ Doos
4513178	40 25345 10279 6	12,5	25	4

JACKOBOARD® Wapeningsband


- Voor het afwerken van de onderlinge naden van de JACKOBOARD® elementen
- Zelfklevend



Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte cm	Rollengte mtr.	Aantal/ Doos
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1

JACKOBOARD® Afdichtingsband

- Voor het waterdicht afwerken van de onderlinge naden van de JACKOBOARD® elementen
- Met kunststoflaag in het midden

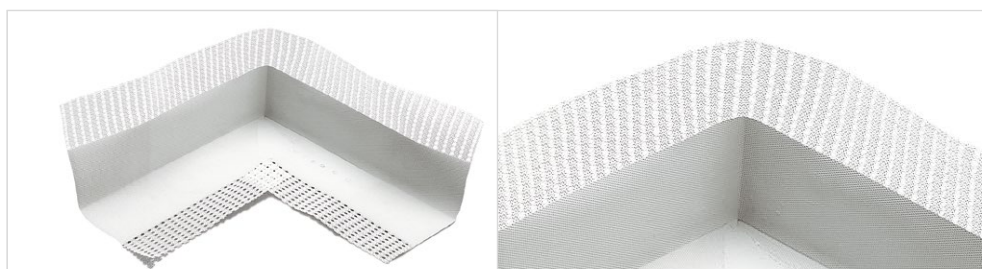

Art.-Nr.	EAN-Code	Aantal/ Doos
4500151	40 25345 00151 8	50
4506091	40 25345 05852 9	2


JACKOBOARD® Hoekstuk 4E

- Voorgevormde hoekstukken voor het waterdicht afwerken van de JACKOBOARD® elementen in vochtige ruimten

Toebehoren

JACKOBOARD® Stootvoegband

- Stootvoegband voor JACKOBOARD® Plano Premium
- geschikt als wapening van de stootvoegen
- speciaal in breedte 70 mm, passend in de voegkanten.

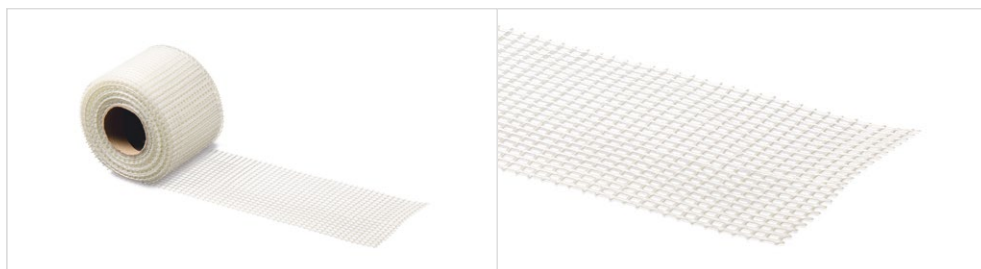

Art.-Nr.	EAN-Code	Breedte cm	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4513293	40 25345 09489 3	7	25	1

JACKOBOARD® Kunststof rozet

- Kunststof rozet
- ø 60 mm
- Diameter bevestigingsgat ø 5 mm



Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4500229	40 25345 00229 4	ø 60	100

JACKOBOARD® Gegalvaniseerd rozet

- Gegalvaniseerde rozet
- ø 50 mm
- Diameter bevestigingsgat ø 5 mm




Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4500230	40 25345 00230 0	ø 50	100

JACKOBOARD® Roestvaststalen rozet

- Roestvrijstalen rozet
- ø 36 mm
- Diameter bevestigingsgat ø 5,5 mm
- 5 stuks/m²




Réf.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Doos
4501171	40 25345 01171 5	ø 36	100

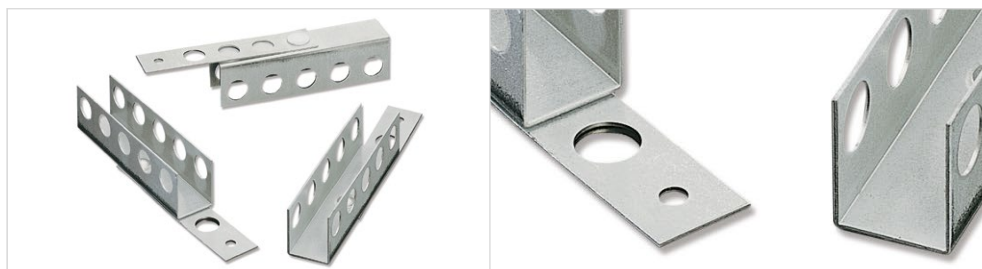

JACKOBOARD® Anker

- Voor de bevestiging van JACKOBOARD® Plano en JACKOBOARD® Canto

Art.-Nr.	EAN-Code	Binnenafmeting mm	Aantal/ Verpakking
4500036	40 25345 00036 8	2,0	100
4500015	40 25345 00015 3	3,0	100

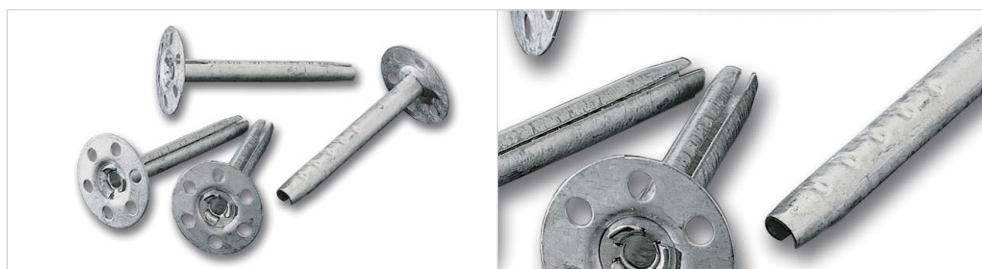

JACKOBOARD® Metalen inslagpen

- Voor de bevestiging van JACKOBOARD® Plano
- 5 Stuk/m²
- Diameter boorgat ø 8 mm

Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mm	Aantal/ Doos
4506483	40 25345 05855 0	50	250
4500164	40 25345 00164 8	80	250
4500530	40 25345 00530 1	110	250
4500165	40 25345 00165 5	140	250



JACKOBOARD® Spiraalplug

- Spiraalplug voor het monteren van lichtgewicht armaturen in het tegelement
- Max. gewicht 3 kg

Art.-Nr.	EAN-Code	Lengte mm	Aantal/ Doos
4509657	40 25345 08060 5	32	40

De JACKOBOARD® bouw- en tegelementen - veelzijdig en perfect op elkaar afgestemd.



A

JACKOBOARD® Plano

De hoogwaardige 'allrounder'. Voor wanden, vloeren, badombouwen of meubelconstructies. Met het bouw- en tegelement JACKOBOARD® Plano is alles mogelijk.

C

B

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Buigzaam en flexibel. Met de vormbare bouw- en tegelementen kunnen ronde vormen gemakkelijk en eenvoudig worden gerealiseerd.

D

Ons complete JACKOBOARD® assortiment vindt u onder:
www.jackon-insulation.com/jackoboard



JACKOBOARD® Aqua

Douche-elementen voor barrièrevrije inloofdouches.
Verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen.

JACKOBOARD® Wabo

De eenvoudige en snelle oplossing om badkuipen
van een ombouw te voorzien.

E

JACKOBOARD® Canto

Kant-en-klaar element voor het wegwerken van buizen en
leidingwerk.

F

JACKOBOARD® Sabo

Montageset voor het bekleden van een wandcloset
inbouwreservoir.

Technische gegevens

JACKOBOARD® Plano bouw- en tegelement
JACKOBOARD® Plano Premium bouw- en tegelement

Eigenschappen		Norm	Eenheid	XPS-Kern
Volumieke massa		EN 1602	kg/m ³	> 30
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D		EN 13164	W/(m · K)	0,034 ¹⁾
Drukst resp. drukspanning bij 10% vervorming		EN 826	N/mm ²	> 0,30 ²⁾
Maatvastheid bij 70°C en 90 % relatieve vochtigheid	70 °C temperatuur 90 % relatieve luchtvochtigheid	EN 1604	%	≤ 5
	70 °C temperatuur 40 kPa druk	EN 1605	%	≤ 5
Diffusieweerstandsgetal μ (afhankelijk van de dikte)		EN 12086	-	200-60
Wateropname bij langdurige onderdompeling		EN 12087	%	≤ 1
Lineaire uitzettingscoëfficiënt		-	mm/(m · K)	0,07
Brandgedrag		EN 13501-1	Klasse	Euroklasse E
Gebruikstemperatuur			°C	-50/+75

Eigenschappen		Norm	Eenheid	JACKOBOARD® Plano	JACKOBOARD® Plano Premium
Treksterkte		EN 1607	kPa	≥ 200	≥ 200
Toleranties	Breedte	EN 822	mm	± 2	± 1
	Lengte	EN 822	mm	± 2	± 2
	Rechthoekigheid	EN 824	mm/m	≤ 5	≤ 2
	Effenheid	EN 825	mm	≤ 2	≤ 2
Randafwerking				recht	recht

¹⁾ 1 bij 80 mm $\lambda_D = 0,035$ W/(m·K)

²⁾ 0,2 N/mm² voor Plano in 20 mm en Plano Premium ≤ 20 mm

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

Douche-elementen JACKOBOARD® Aqua

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Druksterkte bij 10 % vervorming volgens EN 826 (XPS-kern)	kPa	> 300
Treksterkte	kPa	> 200
Afschot	-	ingewerkt
Dikte	mm	20, 40, 50
Min. tegelgrootte	mm	25 x 25 x 4 ¹⁾
Rolstoeltoegankelijk vanaf tegelgrootte	mm	50 x 50 x 6,5
Brandgedrag	-	Euroklasse E
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) volgens EN 13164 (XPS-kern)	W/(m·K)	0,034

¹⁾ Bij kleinere tegelgroottes moeten de voegen met een epoxyvoegmortel worden opgevuld.

Afvoer horizontaal (Art.-Nr. 4512007)

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Afvoercapaciteit	l/s	0,9
Opbouwhoogte	mm	77 ²⁾
Waterslohoogte	mm	50
Belastingsklasse van het rooster	-	K3
Leidingaansluiting	-	DN 50
Roostergrootte	mm	120 x 120 x 4
Roosterframegrootte	mm	130 x 130 x 9
Tegeldikte incl. lijmlaag	mm	3-38

²⁾ Opbouwhoogte incl. Douche-element vanaf 97 mm

Afvoer verticaal (Art.-Nr. 4512008)

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Afvoercapaciteit	l/s	0,9
Opbouwhoogte	mm	115 ³⁾
Waterslohoogte	mm	50
Belastingsklasse van het rooster	-	K3
Leidingaansluiting	-	DN 40 en DN 50
Roostergrootte	mm	120 x 120 x 4
Roosterframegrootte	mm	130 x 130 x 9
Tegeldikte incl. lijmlaag	mm	3-38

³⁾ Onderkant afvoer (zonder afvoeraansluitstuk)

Ideeën om op te bowen. Eenvoudig en efficiënt.



JACKON Insulation nv
Industrielaan 39
B-2250 Olen, België

Telefoon +32 (0) 14 22 57 51
Telefax +32 (0) 14 22 59 26
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Tel: +49 (0) 5204 99 55-444
Fax: +49 (0) 5204 99 55-300
E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Uw dealer:

