

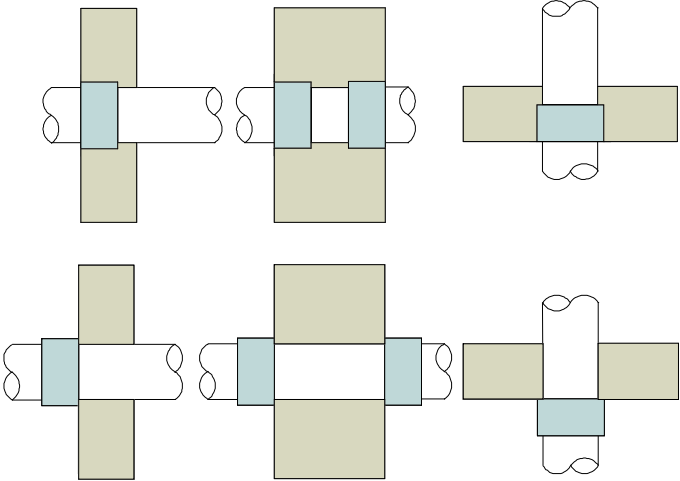


ORYX® Collar FX 450

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Versie 1.0, 21-03-2016 (Dutch)

BESCHRIJVING	ORYX® Collar FX 450 is een brandmanchet om brandwerende doorvoeringen in wanden (incl. gipswanden) en vloeren te realiseren. Bij brand schuimt het materiaal op en vormt een afdichting die de doorgang van vlammen en rookgassen voorkomt, waardoor de brandwerendheid (thermische isolatie en vlamdichtheid) van de wand of vloerconstructie behouden blijft.
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none">- Kunststof buizen in brandwerende wanden en vloeren- Geïsoleerd metalen buizen in brandwerende wanden en vloeren- Kabels in brandwerende wanden en vloeren
EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN	<p>ORYX® Collar FX 450 zijn gemaakt van corrosiebestendig gegalaniseerd staal met daarin een vochtbestendig opschuimend materiaal.</p> <p>Enkele kenmerken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brandwerendheden tot aan EI 240 (EN 13501-2)- Onafhankelijk beproefd en getoetst aan de eisen van EN 1366-3:2009- Zowel in horizontale als verticale toepassingen getest- Snel en gemakkelijk te monteren- Bij verhitting snel reagerend materiaal- Materiaal wordt niet aangetast door vocht of CO₂- Geschikt voor montage op het oppervlak of in de wand/vloer
BEPERKINGEN	Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen.

AFDICHTINGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij vloerdoorvoeringen moet een enkele ORYX® Collar FX 450 worden aangebracht aan de onderzijde van vloer. 2. Bij wanddoorvoeringen moet aan beide zijden van de wand een ORYX® Collar FX 450 worden aangebracht, behalve wanneer de brandzijde bekend is, dan hoeft alleen aan de brandzijde een manchet te worden geplaatst. 3. ORYX® Collar FX 450 manchetten mogen zowel op, als in de wand/vloer worden bevestigd. 	
INSTALLATIE INSTRUCTIES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voor toepassingen in opbouw, moet het oppervlak rondom de buis vlak zijn en vrij van belemmeringen 2. Open de sluiting, breng de brandmanchet aan en vergrendel de sluiting door deze 180° om te plooien 3. Bevestig de manchet aan de ondergrond d.m.v. metalen schroeven 50 mm x 8 mm (gebruik nooit kunststof bevestigingsmaterialen) <p>Droog en vorstvrij bewaren bij temperaturen tussen +5°C en +30°C</p>	

Aangezien het product onder omstandigheden wordt toegepast buiten onze controle, kan ORYX niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld.