


Milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professionele voegkit



DERBITECH® SEALSTICK

Derbitech Sealstick is een milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professionele voegkit voor aansluitingen op daken, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatiesystemen, regenwaterafvoeren of rond schouwen, ramen of deuren.

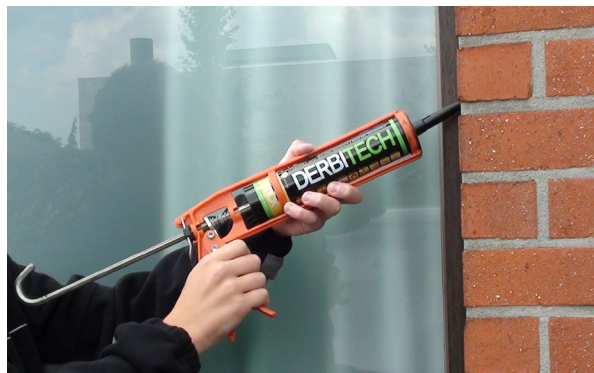

Specifieke eigenschappen

- Geeft, zonder gebruik van een primer, een uitstekende hechting op bitumineuze dakafdichtingsmembranen, metaal, hout, stenen ondergronden en op de meeste synthetische oppervlakken.
- Uitstekende permanente elasticiteit.
- Hoge weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden in alle klimaatzones.
- Kan gebruikt worden in keukens en op sanitaire plaatsen. Heeft een goede weerstand tegen schimmels.
- Overschilderbaar met verf op basis van water.
- Kleeft op licht vochtige en poreuse ondergronden zoals steen, beton, ...
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken.
- Milieuvriendelijk: bevat geen VOC's, geen isocyanaten noch ftalaten.

Specifieke eigenschappen

- Basis: HD Polymeer
- Shore -A -hardheid: 25 ± 5 volgens DIN 53505
- Rek bij breuk: $> 500\%$ volgens DIN 53504 S2
- Velvorming: na ongeveer 30 minuten bij 23°C / 50% H.R.
- Droogtijd: 3 mm na 24 u
- Temperatuurweerstand: -40°C tot $+90^{\circ}\text{C}$
- Densiteit: 1,45 kg/l
- Chemische weerstand: goed bij alifatische solventen, oliën, vetten, verdunde anorganische zuren en alkali. Weerstaat niet aan geconcentreerde zuren en chloorkoolwaterstof.



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Plaatsing

Toebehoren	Handpomp of pneumatisch afdichtingspistool
Verbruik	<ul style="list-style-type: none">• Afdichten: 9 lm/koker van 290 ml• Lijmen: $\pm 290 \text{ ml/m}^2$
Droogtijd	3 mm na 24 u
Opmerking	Het oppervlak moet vooraf stof- en vuilvrij gemaakt worden

Verpakking

Koker van	290 ml x 12/doos	ml
-----------	------------------	----

Technische eigenschappen

Basis	HD Polymeer	-
Chemische weerstand	Goed bij alifatische solventen, oliën, vetten, verdunde anorganische zuren en alkali. Weerstaat niet aan geconcentreerde zuren en chloorkoolwaterstof	-
Kleur	Zwart, grijs	-
Densiteit	1,45	kg/l
Rek bij breuk:	> 500 (volgens DIN 53504 S2)	%
Shore -A -hardheid:	25 \pm 5 volgens DIN 53505	-
Velvorming	na ongeveer 30 min	min. 23°C/ 50 % H.R.
Temperatuurweerstand	- 40 tot + 90	°C

Bewaring

In luchtdichte verpakking in een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen + 5°C en + 25°C.

Houdbaarheidsdatum: 24 maanden in de originele verpakking.

Gebruiksaanwijzing

A / Voorbereiding ondergrond

- Breng Derbitech Sealstick aan op een reine, droge, ontvette, stabiele ondergrond die vooraf afgeborsteld werd om al het loszittend materiaal te verwijderen.
- Derbitech Sealstick hecht wel op licht vochtige, poreuze ondergronden, maar de voorkeur wordt gegeven aan droge ondergronden.



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

B / Plaatsing

- Derbitech Sealstick kan gebruikt worden voor alle soepele waterdichte aansluitingen tussen bitumineuze dakafdichtingsmembranen met schouwen, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatiesystemen, regenwaterafvoeren en andere kleine dakdoorboringen.
- Derbitech Sealstick kan ook gebruikt worden voor algemene afdichtingstoepassingen in de bouwindustrie.
- Derbitech Sealstick kan gebruikt worden als universele soepele voegkit met een hoge bewegings- en vibratieweerstand.
- Afmetingen voeg: minimumbreedte 3 mm / maximumbreedte 30 mm / minimumdiepte 5 mm / aanbevolen voegbreedte = diepte x 2
- Derbitech Sealstick kan overschilderd worden met verf op basis van water. Wij raden aan eerst een klein testoppervlak te schilderen. Bij gebruik van alkydverven kan de droogtijd langer worden.
- Plaatsings- en oppervlaktetemperatuur tussen + 5°C en + 40°C
- Bewerking: met een zeepoplossing voor er velvorming optreedt.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 07/05/2024 - ID538 - Download de nieuwste versie via <https://derbigum.be/nl/technische-documenten/>



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com