

## Het antwoord op contactgeluid



Isol

# SPECIALIA products

- **Contact Isol**

een beproefd concept voor het isoleren van contactgeluid, wordt toegepast in zwevende vloerconstructies voor de woning en utiliteitsbouw. Het is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.


- **Contact Isol**

combineert een uitstekende contactgeluidsisolatie met een geringe dikte. Sinds jaar en dag wordt deze unieke combinatie van vilt en folie ingezet voor een prettiger woon- en werkklimaat.

- **Contact Isol**

kan zeer eenvoudig verwerkt worden. De beloopbare folie en de hoge pons en scheurweerstand van het vilt zorgen voor een verantwoord eindresultaat.

## Product

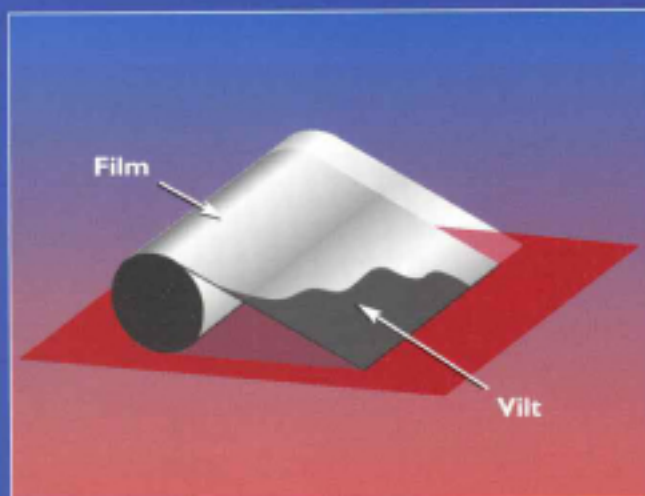

### Contact ISOL


Een vilt van horizontaal gelaagde vezels voorzien van een PE-folie, vormt een geluid en thermisch isolerende tussenlaag bij zwevende vloerconstructies.

### Toepassing

**Sector:** woning- en utiliteitsbouw

**Functie:** isolatie bij beton en kunststof vloeren (bijv. synthetische anhydriet)

## Gebruik

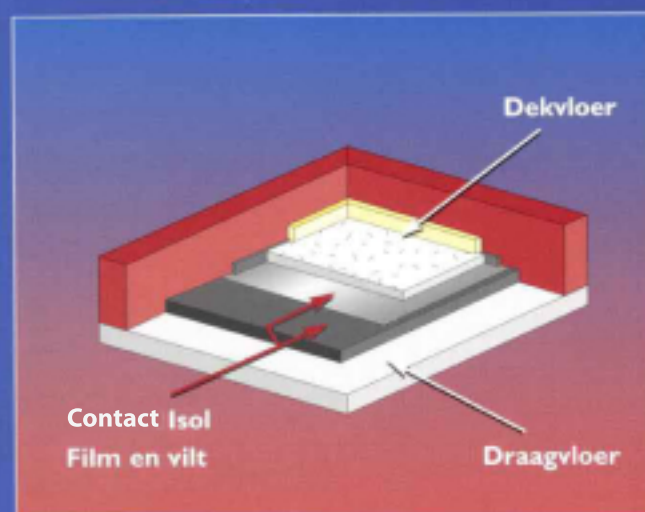

**Transport:** op rol

**Opslag:** liggend of staand afgedekt opslaan

**Vorbereiding:** Draagvloeren schoonmaken en ontdoen van specieresten, oneffenheden > 5mm uitvlakken.

**Verwerking:** Met de foliezijde naar boven, op de vloer uitrollen en opgaand werk uitzetten (eventueel kantstroken gebruiken). Matten goed aansluiten, de folieoverlap (100mm) niet plakken. Afwerken met minimaal 40 mm grof korrelige zand-cement specie (1:4) of synthetische anhydriet.

## Technische gegevens

Kleur	: multi-grijs
Vezels	: 60% wol, 40% synthetisch
Folie	: 100µ polyethyleen
Dikte	: ISOL 6 - 6mm ISOL 9 - 9mm
Gewicht	: ISOL 6 - 590 g/m <sup>2</sup> ISOL 9 - 730 g/m <sup>2</sup> inclusief folie
Breedte	: 200 cm, folie 210 cm
Rollengte	: 25 lm

GERAMAT bvba  
Lenniksesteenweg, 87  
B-1500 Halle

Tel : +32 2 378 02 50  
Fax : +32 2 377 10 94  
info@geramat.be

[www.geramat.be](http://www.geramat.be)