

SUREBOND SBS

Description

SureBond SBS est une membrane d'étanchéité bitumineuse de haute qualité modifiée au SBS, dotée d'un film polyester stabilisé. La face supérieure est revêtue d'un film de protection minéral ; la face inférieure d'un film polyéthylène (PE).


Applications

La membrane SureBond SBS peut être soit entièrement collée à l'aide d'un brûleur en guise de couche de finition dans les systèmes de toiture multicouche, soit fixée mécaniquement en guise de couche unique dans les projets de construction ou de rénovation.



Avantages

- ✓ Le styrène-butadiène-styrène (SBS) aux propriétés exceptionnelles offre une température de flexion à froid de minimum $-/- 25^{\circ}\text{C}$.
- ✓ L'armature unique en polyester stabilisé non tissé de qualité supérieure offre une stabilité dimensionnelle incomparable, une excellente résistance mécanique, ainsi qu'une résistance élevée à la déchirure et à la perforation.
- ✓ Lorsqu'il est mis en œuvre sur un support stable et entretenu régulièrement, le système affiche une durée de vie prévue de plus de 25 ans.
- ✓ Fabrication conforme à la norme ISO 9001:2015.
- ✓ La finition ardoise noire standard offre un haut degré de protection contre le vieillissement dû aux rayons UV nocifs.
- ✓ Plusieurs autres coloris sont disponibles, dont le gris clair, le vert et l'olivine.
- ✓ Associé à une isolation certifiée, le produit répond aux exigences de la classe BROOF (t1).
- ✓ SureBond propose diverses sous-couches compatibles, en fonction des spécifications.

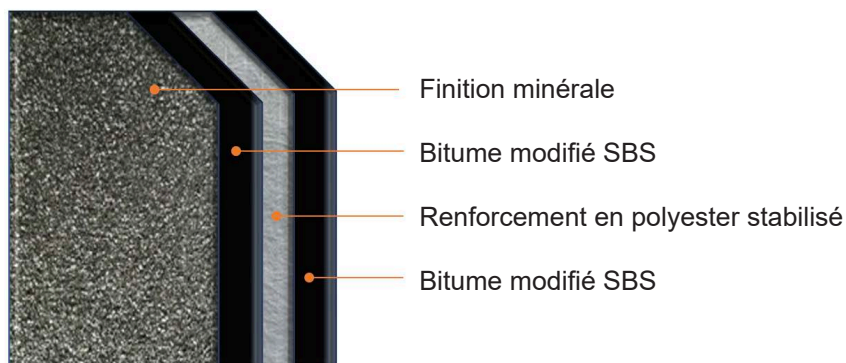

SUREBOND SBS


Données techniques

	Unité	
Epaisseur	mm	4
Largeur	m	1
Longueur	m	7,5
Poids	kg/m ²	6,2
Poids rouleau	kg	47
Résistance à la traction	N/5cm	900/700
Étirage	%	50/50
Résistance à la déchirure	N	150/150
Stabilité dimensionnelle	%	-0,25/+0,15
Flexibilité à froid	°C	-25
Résistance à l'écoulement	°C	100
Rouleaux par palette		20



* Toutes les données sont soumises à des tolérances normales.

Exemple de spécification

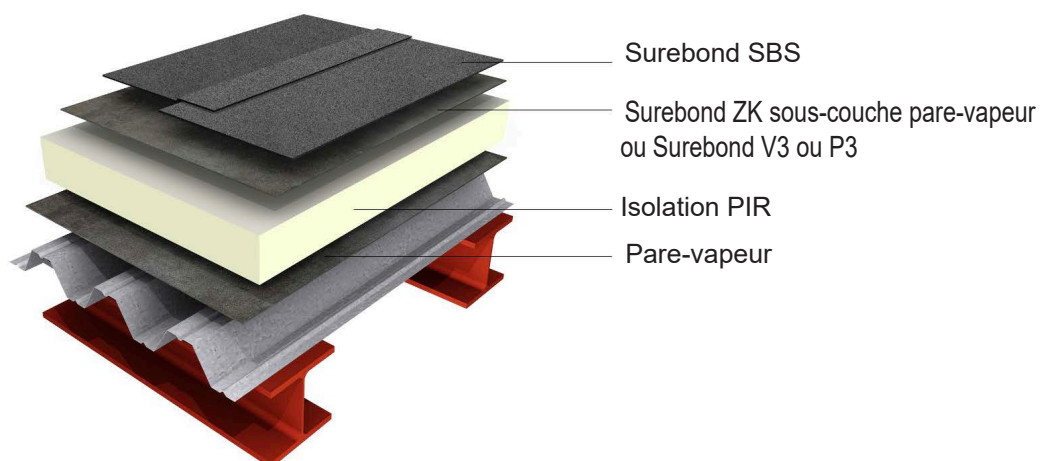

Produits complémentaires

- SureBond SureBond ZK sous-couche
pare-vapeur
- SureBond V3
- SureBond P3